



Ficha técnica
Persianas > Metal·lic
METAL·LIC 100



Persianas replegables Metal·lic 100 de lamas orientables para la arquitectura de alta calidad, fabricada en aleación de aluminio de altas características, embellecido y protegido con pinturas de la máxima calidad. Lamas autoportantes, libres de fijaciones intermedias y mecanismos de inclinación integrados en las guías ofreciendo una gran protección contra el sol y a la intemperie, así como una excelente regulación de la luz. Incluye dispositivo de protección contra obstáculos.



Obra



Tapa frontal



Tapa



Tunel



Cinta



Manivela



Varilla oscilante



Motor







METAL-LIC 100

Detalles componentes



Guías de aluminio extruido de sección 85x42 acabado anodizado o termolacado. Lama de aluminio perfilado sección 97x24 lacado en continuo. Amplia gama de acabados tanto anodizados como lacados. según carta colores. Conj. cabezal fabricado en Al ó acero con los adecuados tratamientos para garantizar un adecuado funcionamiento en el exterior.

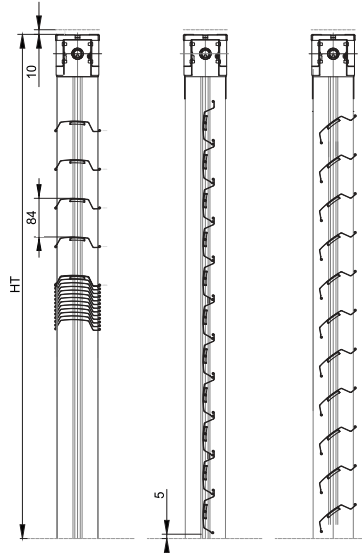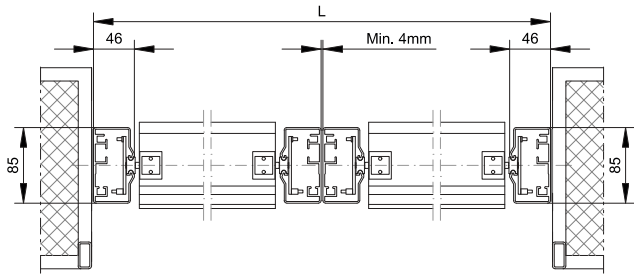

Dimensiones	Persianas simples		Persianas acopladas		
	Varilla osc.	Motor	Varilla osc. Motor		
A altura luz mínima	440 mm.	440 mm.	440 mm.	440 mm.	
A altura luz máxima	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.	4000 mm.	
L ancho mínimo	500 mm.	745 mm.	-	-	
L ancho máximo	2800 mm.	2800 mm.	8400 mm.	8400 mm.	
SUP. máxima (m ²)	6.5 m ²	8 m ²	5 m ²	4 m ²	16 m ²
Nº máximo	-	-	2	3	3

Medidas repliegamiento

HT	1229	1503	1777	2051	2333	2607	2881	3163	3437	3711	3985	4267	4541
A	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
H	229	253	277	301	333	357	381	413	437	461	485	517	541




Espesor perfil
24 mm
Altura total perfil
97 mm
Momento inercia
0.818 cm⁴
Espesor del material
0.65 mm

Guía simple



85 x 42 mm


Doble guía




85 x 42 mm
4mm (junta)
85 x 42 mm

Fijación guía

T- Extramuro



L- Extramuro



Intramuro

